




Blattin SABRE

Wóz paszowy ciągniony z poziomym systemem tnąco-mieszającym posiadającym dwa ślimaki

DOSTĘPNE MODELE WOZÓW PASZOWYCH BLATTIN SABRE:

- **Blattin Sabre NT** – ciągniony wóz bez freza
- **Blattin Sabre WT** – ciągniony wóz z frezem
- **Blattin Sabre WL** – ciągniony wóz z tylną klapą regulowaną hydraulicznie

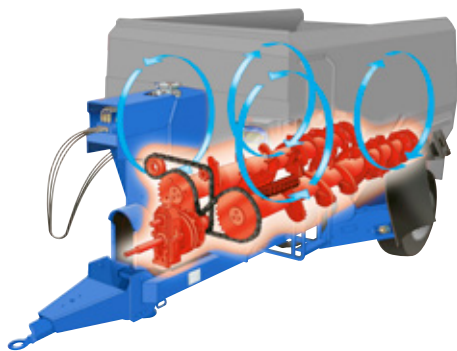

System rozdrabniająco-mieszający DUO MIX



Dokładne rozdrabnianie.
Jednorodny TMR

BLATTIN SABRE NT BEZ FREZA



! W zależności od wymagań klienta i specyfiki danego obiektu jesteśmy w stanie przygotować wóz o indywidualnych wymiarach.

| model | | 5 NT | 7 NT | 9 NT | 11 NT | 13 NT | 15 NT | 17 NT |
|-----------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| pojemność | m ³ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| długość | mm | 4 700 | 4 950 | 5 200 | 5 600 | 5 950 | 6 400 | 6 950 |
| szerokość | mm | 2 000 | 2 250 | 2 250 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| wysokość | mm | 2 000 | 2 280 | 2 280 | 2 450 | 2 550 | 2 600 | 2 700 |
| zapotrzebowanie mocy | kW/km | 29/40 | 37/50 | 37/50 | 44/60 | 44/60 | 52/70 | 52/70 |
| waga pustego wozu | kg | 3 000 | 4 000 | 4 200 | 4 900 | 5 500 | 6 100 | 6 400 |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU BLATTIN SABRE NT

| | |
|------------------------------|--|
| TYP | Wóz paszowy z dwoma poziomymi ślimakami |
| BUDOWA | Mocna wanna z 10 mm podłogą |
| RAMA | Brak niezależnej ramy; regulowany dyszel |
| SYSTEM MIESZANIA | Centralny system mieszania „DUO MIX” z dwoma mocnymi, poziomymi ślimakami (15 mm) z systemem obrotowych noży |
| NAPĘDY MIESZAJĄCE | Bardzo mocna przekładnia planetarna. Napędy ślimaków współpracują z bardzo mocnym łańcuchem 140 HE i są zabezpieczone śrubą bezpieczeństwa |
| HYDRAULIKA | Hydraulika z ciągnika |
| SYSTEM STEROWANIA | Sterowanie manetkami z ciągnika |
| SYSTEM ROZŁADUNKU | Drzwi z lewej strony 750 mm hydraulicznie otwierane, z prawej mechanicznie. Z lewej strony przenośnik łańcuchowy (750 mm szerokość x 800 mm długość) |
| SYSTEM WAŻENIA | Programowalny system ważenia G 5.15 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | Z tyłu możliwy załadunek pasz treściwych, WOM ze śrubą bezpieczeństwa, drabina, mechaniczna stopa postojowa, hamulec postojowy |

Do każdego modelu dostępna jest szeroka oferta wyposażenia dodatkowego, które dobierane jest indywidualnie do potrzeb danego gospodarstwa.

BLATTIN SABRE WT Z FREZEM

| model | | 7 WT | 9 WT | 11 WT | 13 WT | 15 WT | 17 WT |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| pojemność | m ³ | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| długość | mm | 5 550 | 5 800 | 6 200 | 6 550 | 7 000 | 7 550 |
| szerokość | mm | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| wysokość | mm | 2 400 | 2 400 | 2 550 | 2 650 | 2 700 | 2 750 |
| zapotrzebowanie mocy | kW/KM | 44/60 | 44/60 | 52/70 | 52/70 | 59/80 | 59/80 |
| waga pustego wozu | kg | 4 700 | 4 900 | 5 600 | 6 200 | 6 800 | 7 100 |
| niezależne podwozie | | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |



W zależności od wymagań klienta i specyfiki danego obiektu jesteśmy w stanie przygotować wóz o indywidualnych wymiarach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU BLATTIN SABRE WT

| | |
|-----------------------|--|
| TYP | Wóz paszowy z dwoma poziomymi ślimakami |
| BUDOWA | Mocna wanna z 10 mm podłogą |
| RAMA | Oś samonośna, regulowany dyszel |
| SYSTEM MIESZANIA | Centralny system mieszania "DUO MIX" z dwoma mocnymi, poziomymi ślimakami (15 mm) z systemem obrotowych noży |
| NAPĘDY MIESZAJĄCE | Bardzo mocna przekładnia planetarna. Napędy ślimaków współpracują z bardzo mocnym łańcuchem 140 HE i są zabezpieczone śrubą bezpieczeństwa |
| HYDRAULIKA | Hydraulika pokładowa |
| SYSTEM STEROWANIA | Sterowanie manetkami z ciągnika |
| SYSTEM ZAŁADUNKU | Mocny frez o szerokości 1650 mm z dwoma silnikami. Automatycznie uchylana tylna klapa |
| SYSTEM ROZŁADUNKU | Drzwi z prawej strony, otwierane manualnie. Przenośnik łańcuchowy (750 mm x 800 mm) z hydraulicznie otwieranymi drzwiami z lewej strony |
| SYSTEM WAŻENIA | Programowalny system ważenia G 5.15 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | Drabina, mechaniczna stopa postojowa, WOM ze śrubą bezpieczeństwa, hamulec postojowy, możliwość załadunku pasz treściwych od tyłu |

Do każdego modelu dostępna jest szeroka oferta wyposażenia dodatkowego, które dobierane jest indywidualnie do potrzeb danego gospodarstwa.

BLATTIN SABRE WL Z TYLNA KŁAPĄ REGULOWANĄ HYDRAULICZNIE

| model | | 5 WL | 7 WL | 9 WL | 11 WL | 13 WL | 15 WL | 17 WL |
|----------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| pojemność | m ³ | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| długość | mm | 4 700 | 4 950 | 5 200 | 5 600 | 5 950 | 6 400 | 6 950 |
| szerokość | mm | 2 000 | 2 250 | 2 250 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| wysokość | mm | 2 000 | 2 280 | 2 280 | 2 450 | 2 550 | 2 600 | 2 700 |
| zapotrzebowanie mocy | kW/KM | 29/40 | 37/50 | 37/50 | 44/60 | 44/60 | 52/70 | 52/70 |
| waga pustego wozu | kg | 3 200 | 4 200 | 4 400 | 5 100 | 5 700 | 6 300 | 6 600 |



W zależności od wymagań klienta i specyfiki danego obiektu jesteśmy w stanie przygotować wóz o indywidualnych wymiarach.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MODELU BLATTIN SABRE WL

| | |
|-----------------------|--|
| TYP | Wóz paszowy z dwoma poziomymi ślimakami |
| BUDOWA | Mocna wanna z 10 mm podłogą |
| RAMA | Brak niezależnej ramy, regulowany dyszel |
| SYSTEM MIESZANIA | Centralny system mieszania „DUO MIX” z dwoma mocnymi, poziomymi ślimakami (15 mm) z systemem obrotowych noży |
| NAPĘDY MIESZAJĄCE | Bardzo mocna przekładnia planetarna. Napędy ślimaków współpracują z bardzo mocnym łańcuchem 140 HE i są zabezpieczone śrubą bezpieczeństwa |
| HYDRAULIKA | Hydraulika z ciągnika |
| SYSTEM STEROWANIA | Sterowanie manetkami z ciągnika |
| SYSTEM ROZŁADUNKU | Drzwi z prawej strony, otwierane manualnie. Przenośnik łańcuchowy (750 mm x 800 mm) z hydraulicznie otwieranymi drzwiami z lewej strony |
| SYSTEM ZAŁADUNKU | Hydraulicznie sterowana tylna klapa załadunkowa |
| SYSTEM WAŻENIA | Programowalny system ważenia G 5.15 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | Drabina, mechaniczna stopa postojowa, WOM ze śrubą bezpieczeństwa, hamulec postojowy, możliwość załadunku pasz treściwych od tyłu |

Do każdego modelu dostępna jest szeroka oferta wyposażenia dodatkowego, które dobierane jest indywidualnie do potrzeb danego gospodarstwa.

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE DODATKOWE I STANDARDOWE

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>standard</p>  | <p>standard/opcja</p>  | <p>opcja</p>  | <p>opcja</p>  |
| <p>Dźwignie sterownicze z giętkim przewodem</p> | <p>Wysokiej jakości waga/waga z możliwością transferu danych</p> | <p>Dźwig zamontowany na przeciwiwramie</p> | <p>Hydrauliczna stopa parkingowa</p> |

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ILOŚCIĄ KRÓW A WIELKOŚCIĄ WOZU

Przy doborze pojemności wozu do wielkości stada należy wziąć pod uwagę:

- kierunek użytkowania (bydło mleczne, bydło opasowe)
- rodzaj i wielkość grup technologicznych

Przy wyborze wielkości wozu należy zastosować przelicznik

5–6 krów = 1 m³ = 300 kg TMR o sm 46%

przy takim założeniu wóz będzie prawidłowo wypełniony (w 85–90%), co pozwoli na szybkie i prawidłowe pocięcie i wymieszanie.

CE

Wszystkie wozy paszowe sprzedawane przez Blattin Polska Sp. z o.o. są zgodne z Dyrektywą bezpieczeństwa WE 89/392

W przypadku zainteresowania szczegółową ofertą wozów paszowych prosimy o kontakt z Działem Blattin Technika tel. + 48 602 643 993 | blattin_technika@blattin.pl